


ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース / Track	エンジン / Engine	プラグ / Plug	燃料 / Fuel
<b>Sobakichi</b>	<b>2009/9/27</b>	<b>WING-1</b>	<b>OS SPEED</b>	<b>OS P3</b>	<b>25%</b>
スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe		タイヤ / Tires	インナー / Inner	マフラー / Muffler
<b>48 T</b>	<b>13T</b>	1.10 <b>1.00</b> 0.95 · 0.90 Carbon X Aluminum X <b>3(HD)</b>	<b>Gridiron soft</b>	<b>AKA</b>	<b>NOVA9901</b>

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	<b>S Size</b>	<b>M Size</b>
ダンパーピストン Shock Piston	φ1.2×6 <b>φ1.2×8</b> φ1.3×5 φ1.3×6 φ1.3×8 φ1.4×5	φ1.2×6 φ1.2×8 φ1.3×5 φ1.3×6 <b>φ1.3×8</b> φ1.4×5
※ ▲はテーバーピストン使用		▲
オイル Oil	# <b>500</b>	# <b>350</b>
スプリング Spring	<b>ライトブルー</b>	<b>ライトブルー</b>
スペーサー Spacer	<b>6</b> mm	<b>8</b> mm
プレッシャースポンジ Pressure Sponge	—	—

●リバウンド高 / Rebound


FRONT	REAR
<b>99</b> mm	<b>120</b> mm



●キャンバー角 / Camber Angle

FRONT	REAR
<b>2°</b>	<b>2°</b>


+ Positive Camber  
- Negative Camber



●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
下部 Under	フロント側 Front Side	
	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
		9° 11°

アッパーアームポジション  
Upper Arm Position



— フロントハブキャリア / Front Hub Carrier —

<b>-1°</b>	0°	+1°
------------	----	-----

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position




下部 / Sus Arm	
FRONT	REAR
<b>(In) Out</b>	<b>(In) Out</b>

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	<b>Normal</b> LSD <b>5000</b>	<b>Normal</b> LSD <b>6000</b>	<b>Normal</b> LSD <b>3000</b>

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
<b>-1°</b>	2° <b>2.5°</b> 3°



●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side <b>4</b> mm Rear Side <b>1</b> mm

●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンター>H  
< Roll Center H




< ロールセンター>L  
< Roll Center L



●アッパーアームポジション / Upper Arm Position


	REAR
バルク側 Shock Stay	① 2 · 3 · 4 5 · 6 · 7 · 8
ホイール側 Wheel side	In · <b>Out</b>



●リヤハブポジション  
Rear Hub Position


<b>Upper</b>
Under

●ステアリングプレート  
Steering Plate



●スタビライザー / Anti Roll Bar

FRONT	REAR
φ <b>2.3</b> <b>0</b> mm	φ <b>2.5</b> <b>0</b> mm

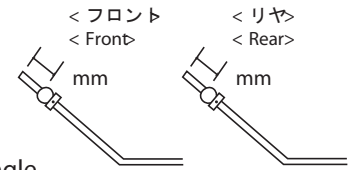

●ウイング角度 / Wing Angle

Upper · <b>Under</b>
----------------------

●トレッド / Tread

FRONT	REAR
S · <b>L</b>	S · M · <b>L</b>

●ウエイト / Weight

—
---

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にRCを楽しみましょう。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2008 KYOSHO CORPORATION / 無断転載複製

京商ホームページ  
www.kyosho.com

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00  
61920809-1 PRINTED IN JAPAN